

Tätningssats normbrunn 07

För snabb och enkel tätning av foderrör mot berg.

I över 30 år har denna tätningssats tillverkats och sålts. Vi tillverkar denna produkt i Tierp, på samma plats som vår far en gång stod och gjorde detsamma. Under åren har det sålts 10.000-tals tätningar till nöjda kunder i Norden.

Våra kunder föredrar denna produkt då det finns inget annat alternativ på marknaden för just detta ändamål. Vanligtvis så tätar bergsborrare med en cementsäck ner i borrhålet. Denna metod tar lång tid, och tid är pengar.



Vår metod tätar effektivt läckan på 30 minuter så bergsborrning kan fortsätta utan längre avbrott.

Tätningssatsen består av en cementplomb innehållandes fin portlandcement, plasticizer, lecakulor och accelerator. Denna blandning är inte korrosiv.

Lecapluggen har en ingjuten glasburk med accelerator. När lecapluggen borrar sönder aktiveras acceleratoren. Leca pluggen agerar även som en kolv som hjälper till att pressa ut blandningen mellan foderrör och berg.

Tätningssatsen finns både i 4.5" och 5.5".



Hur fungerar det?

Påsen med cementplomb fylls med 25c vatten, låt sedan stå i 10 minuter.


När foderrör avterats mot berg släpps cementplomben ner i borrhålet följt av lecaplugg.

Lyft foderrör 5-10cm från botten.

Borrkronan sänks ner och roteras för att sedan krossa cementplomb och lecaplugg innehållandes accelerator.

Tryck tillbaka foderrör till stopp och lyft upp borrkronan.

Blås ren borrkronan och fortsätt bergborra efter 30 minuter.

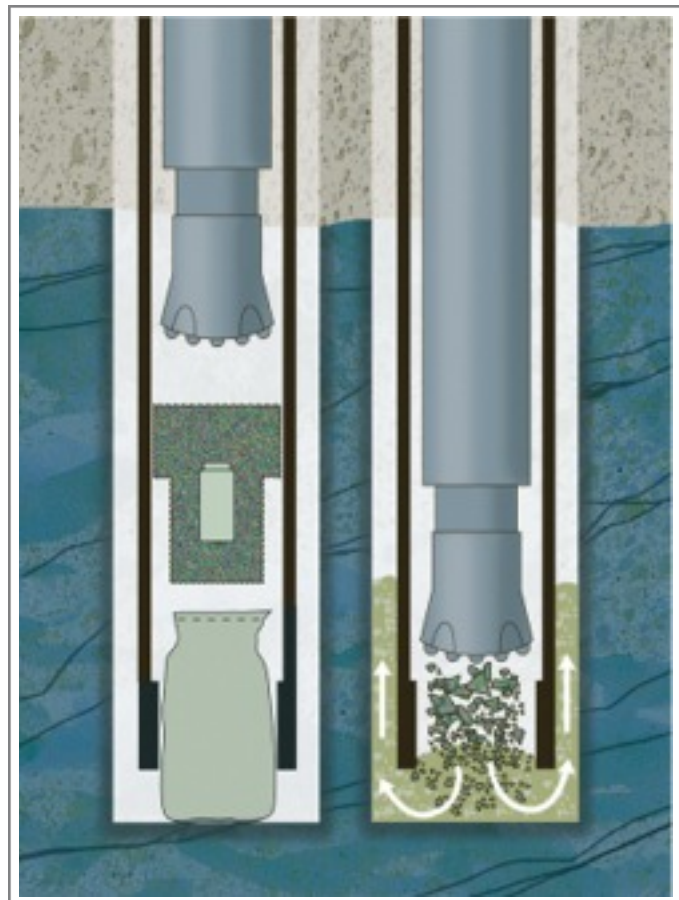

Hydrobar Sweden AB

www.hydrobar.se

info@hydrobar.se

070-875 71 59